
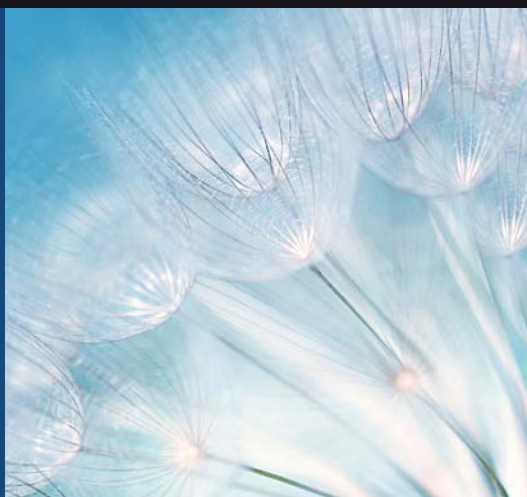



Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

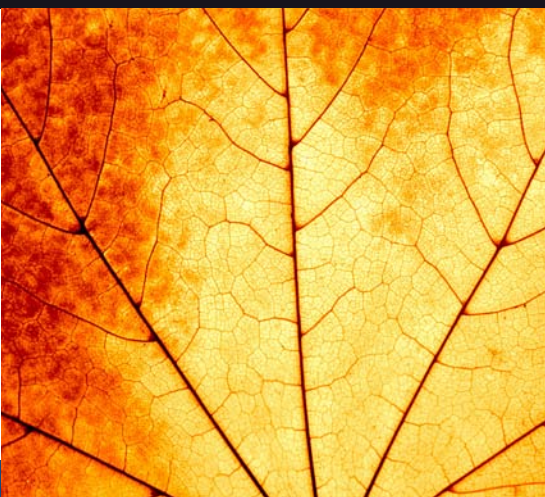


KATALOG PROFESIONÁLNÍ PRÁDELENSKÉ TECHNIKY

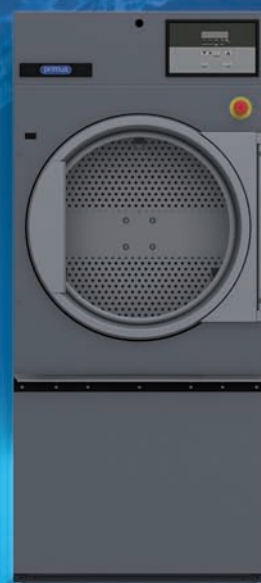





ŘADA SC, P, C - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	SC65	SP10 / SPC10	SPS10 / SPSC10
PROFESIONÁLNÍ PRAČKY			
Kapacita	6,5 kg	9,5 kg	9,5 kg
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický
Otáčky odstředění	1400 ot./min	1200 ot./min	1200 ot./min
G - faktor	530	440	440
El. připojení	1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50 Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50 Hz
Elektrický ohřev	3,2 kW	4,8 kW	4,8 kW
Čistá hmotnost	73 kg	113 kg	177 kg
Průměr dveří	310 mm	394 mm	394 mm
Rozměry V×Š×H	850×595×585	1027×683×704 (SP10) 1126×683×704 (SPC10)	1986×683×704

ŘADA RX - NEODPRUŽENÉ PRAČKY S ODSTŘEDĚNÍM

TYP	RX80	RX105	RX135	RX180
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY NÍZKOOTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	9 kg	12 kg	15 kg	20 kg
Kapacita 1:10	8 kg	11 kg	14 kg	18 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	820 ot./min	760 ot./min	760 ot./min	490 (690) ot./min
G - faktor	200	200	200	100 (200)
El. připojení	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW	12-18 kW
Čistá hmotnost	135 kg	170 kg	190 kg	255 (315) kg
Průměr dveří	330 mm	410 mm	410 mm	460 mm
Rozměry V×Š×H	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900	1410×890×915

ŘADA RX - NEODPRUŽENÉ PRAČKY S ODSTŘEDĚNÍM

TYP	RX240	RX280	RX350	RX520
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY STŘEDNĚ-OTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	27 kg	32 kg	39 kg	58 kg
Kapacita 1:10	24 kg	28 kg	35 kg	52 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	490 (690) ot./min	490 (690) ot./min	540 ot./min	440 ot./min
G - faktor	100 (200)	100 (200)	150	100
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	18 kW	22 kW	27 kW	40,6 kW
Čistá hmotnost	275 (330) kg	290 (355) kg	410 kg	520 kg
Průměr dveří	460 mm	460 mm	504 mm	504 mm
Rozměry V×Š×H	1410×890×1060	1410×890×1135	1500×1060×1030	1500×1060×1315






ŘADA FX - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FX65	FX80	FX105	FX135
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY VYSOKOOTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	7 kg	9 kg	12 kg	15 kg
Kapacita 1:10	6,5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	1165 ot./min	1165 ot./min	1075 ot./min	1075 ot./min
G - faktor	400	400	400	400
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW
Čistá hmotnost	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Průměr dveří	330 mm	330 mm	410 mm	410 mm
Rozměry V×Š×H	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945




ŘADA FX, FS - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FX180	FX240	FX280	FS33
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY VYSOKOOTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	20 kg	27 kg	32 kg	
Kapacita 1:10	18 kg	24 kg	28 kg	33 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	980 ot./min	980 ot./min	915 ot./min	830 ot./min
G - faktor	400	400	350	350
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	12-18 kW	18 kW	22 kW	24 kW
Čistá hmotnost	385 kg	435 kg	490 kg	1190 kg
Průměr dveří	460 mm	460 mm	460 mm	540 mm
Rozměry V×Š×H	1410×970×970	1410×970×1105	1410×970×1185	1905×1195×1330




ŘADA FS - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FS40	FS55	FS800	FS1000	FS1200
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY VYSOKOOTÁČKOVÉ					
Kapacita	40 kg	55 kg	80 kg	100 kg	120 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	parní kombinovaný	parní kombinovaný
Otáčky odstředění	830 ot./min	830 ot./min	750 ot./min	720 ot./min	695 ot./min
G - faktor	350	350	350	350	350
El. připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	36 kW	54 kW	67,5 kW	-	-
Čistá hmotnost	1560 kg	1630 kg	2640 kg	3170 kg	3480 kg
Průměr dveří	540 mm	540 mm	530 mm	530 mm	650 mm
Rozměry V×Š×H	1905×1195×1430	1905×1195×1610	1985×1495×1940	2060×1790×2005	2085×1855×2085

ŘADA FXB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FXB180	FXB240	FXB280
HYGIENICKÉ <hr/> BARIÉROVÉ PRAČKY			
Kapacita	18 kg	24 kg	28 kg
Ohřev	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný
Otáčky odstředění	939 ot./min	939 ot./min	914 ot./min
G - faktor	370	370	350
El. připojení	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz
Elektrický ohřev	12/18 kW	18 kW	21,9 kW
Čistá hmotnost	430 kg	460 kg	490 kg
Průměr dveří	376×325 mm	496×325 mm	496×325 mm
Rozměry V×Š×H	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145





ŘADA MB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	MB 26	MB33	MB44	MB66
HYGIENICKÉ <hr/> BARIÉROVÉ PRAČKY				
Kapacita	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Ohřev	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný
Otáčky odstředění	960 ot./min	960 ot./min	915 ot./min	915 ot./min
G - faktor	335	335	350	350
El. připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Čistá hmotnost	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Průměr dveří	498×325 mm	498×325 mm	498×325 mm	2×498×325 mm
Rozměry V×Š×H	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170

ŘADA MB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
HYGIENICKÉ <hr/> BARIÉROVÉ PRAČKY					
Kapacita	70 kg	90 kg	110 kg	140 kg	180 kg
Ohřev	elektrický parní	elektrický parní	elektrický parní	elektrický parní	parní
Otáčky odstředění	800 ot./min	800 ot./min	754 ot./min	720 ot./min	695 ot./min
G - faktor	360	360	350	350	350
El. připojení	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	54 kW	54 kW	72 kW	72/96 kW	-
Čistá hmotnost	2600 kg	2810 kg	2990 kg	3550 kg	4990 kg
Průměr dveří	765×340 mm	765×340 mm	765×340 mm	765×440 mm	765×440 mm
Rozměry V×Š×H	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905

ŘADA DAM, SD - PROFESIONÁLNÍ BUBNOVÉ SUŠIČE



TYP	DAM6 (HP)	SDH10	SD10/SDC10	SDS10/SDSC10
PROFESIONÁLNÍ SUŠIČE				
Kapacita	7 kg	8,2 kg	8,2 kg	2×8,2 kg
Ohřev	elektrický, tepelné čerpadlo	elektrický, plynový	elektrický, plynový	elektrický, plynový
El. připojení	1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50 Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50 Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50 Hz
Elektrický ohřev	3 kW	5,2 kW	5,2 kW	2×5,2 kW
Čistá hmotnost	39 kg	57 kg	68 kg	127 kg
Průměr dveří	450 mm	523 mm	523 mm	523 mm
Rozměry V×Š×H	850×595×595	1092×683×711	1027×683×711 (SD10) 1126×683×711 (SDC10)	1986×683×737

DAMC6 - verze s kondenzační jednotkou DAM6 HP - ohřev tepelným čerpadlem

ŘADA T, DX - PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	T9 (HP)	DX11	DX13	DX16	DX24
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE					
Kapacita	9 kg	11,5 kg	13,5 kg	16 kg	24 kg
Ohřev	elektrický plynový tepelné čerpadlo	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový
El. připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz
Elektrický ohřev	9-12 kW / 2,9 kW (HP)	12 kW	21 kW	24 kW	27 kW
Čistá hmotnost	170 kg / 290 kg (HP)	137 kg	150 kg	164 kg	197 kg
Průměr dveří	600 mm	576 mm	576 mm	576 mm	683 mm
Rozměry V×Š×H	1465×795×815 1465×795×1275 (HP)	1622×711×1038	1622×711×1191	1622×800×1191	1695×876×1362






ŘADA DX - PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	DX25	DX34	DX1313/2020	DX55	DX77/90
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE					
Kapacita	25 kg	34 kg	2×13 kg/2×20 kg	55 kg	77 kg/90 kg
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický (DX1313) plynový parní (DX1313)	elektrický plynový parní	plynový parní
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
Elektrický ohřev	30 kW	30 kW	21/- kW	60 kW	-
Čistá hmotnost	247 kg	279 kg	247/305 kg	625 kg	760 kg/820 kg
Průměr dveří	683 mm	683 mm	576/683 mm	683 mm	683 mm
Rozměry V×Š×H	1946×981×1226	1946×981×1378	1937×800×1086 2059×876×1235	2177×1178×1725	2388×1349×1749 2388×1349×1948





ŘADA T - PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T13/13	T 24	T 35
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE						
Kapacita	11 kg	13 kg	16 kg	2x13 kg	24 kg	35 kg
Ohřev	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
El. připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Elektrický ohřev	13,5 kW /2,9 kW (HP)	18 kW /2,9 kW (HP)	24 kW /2,9 kW (HP)	2x18 kW	30/36 kW	36/48 kW
Čistá hmotnost	230 kg / 350 kg (HP)	250 kg / 360 kg (HP)	250 kg / 375 kg (HP)	370 kg	275 kg	305 kg
Průměr dveří	600 mm	600 mm	600 mm	2x600 mm	810 mm	810 mm
Rozměry V×Š×H	1680×795×1070 1680×795×1525 (HP)	1680×795×1160 1680×795×1615 (HP)	1680×795×1280 1680×795×1735 (HP)	2030×795×1240	1975×965×1270	1975×965×1490




ŘADA I - KORYTOVÉ ŽEHLIČE

TYP	I25-100	I25-120	I25-140	I30-160	I30-200
PROFESIONÁLNÍ KORYTOVÉ ŽEHLIČE					
Průměr válce	250 mm	250 mm	250 mm	290 mm	290 mm
Vkládací šíře válce	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
El. připojení	1×230V 50/60Hz 3×230V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz 3×440V 60Hz	1×230V 50/60Hz 3×230V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz 3×440V 60Hz	1×230V 50/60Hz 3×230V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz 3×440V 60Hz	3×230V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz 3×440V 60Hz	3×230V 50/60Hz 3×400V 50/60Hz 3×440V 60Hz
Elektrický ohřev	5 kW	6 kW	7 kW	13,2 kW	16,8 kW
Čistá hmotnost	110 kg	118 kg	135 kg	262 kg	294 kg
Rozměry V×Š×H	1005×1400×420	1005×1600×420	1005×1800×420	1100×2200×500	1100×2600×500

ŘADA I - VÁLCOVÉ SUŠÍČI ŽEHLIČE

TYP	I33-160	I33-200	I50-160	I50-200
PRŮMYSLOVÉ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE				
Průměr válce	320 mm	320 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	1664 mm	2080 mm	1600 mm	2000 mm
Ohřev	elektrický plynový	elektrický plynový	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	24,3 kW	27,9 kW	33 kW	38 kW
Čistá hmotnost	435 kg	490 kg	920 kg	1150 kg
Rozměry V×Š×H	1110×2084×755	1110×2500×755	1232×2350×992	1232×2750×992

ŘADA I - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE

TYP	150-250	150-320	180-320
PRŮMYSLOVÉ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE			
Průměr válce	500 mm	500 mm	800 mm
Vkládací šíře válce	2500 mm	3200 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	55 kW	65 kW	75 kW (el.) 112-125 kW (plynový)
Čistá hmotnost	1290 kg	1590 kg	2900 kg
Rozměry V×Š×H	1232×3350×992	1232×3950×992	1850×4250×1880


ŘADA IF/IR - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE, S VESTAVĚNÝM PODÉLNÝM SKLÁDAČEM

TYP	IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320
PRŮMYSLOVÉ ŽEHLIČE S VÝSTUPEM VZADU A SKLÁDAČEM			
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	plynový parní
El. připojení	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	55 kW	65 kW
Čistá hmotnost	1290 kg	1440 kg	1680 kg
Rozměry V×Š×H	1568×2750×1185	1568×3350×1185	1568×3950×1185

ŘADA IFF - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE, S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM

TYP	IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320	IF80-200	IR80-320	IFF80-320
PRŮMYSLOVÉ ŽEHLIČE S VKLÁDAČEM A SKLÁDAČEM						
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový, parní	elektrický plynový, parní	plynový, parní	elektrický plynový, parní	elektrický plynový, parní	elektrický plynový, parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	72 kW	-	75 kW (el.) 112-125 kW (plynový)	75 kW (el.) 112-125 kW (plynový)	75 kW (el.) 112-125 kW (plynový)
Čistá hmotnost	1720 kg	2180 kg	2400 kg	2900 kg	3150 kg	3460 kg
Rozměry V×Š×H	1760×2850×1320	1760×3450×1320	1760×4050×1320	1985×4260×1915	1985×4260×1915	1985×4260×2010

Příčný skládač a stohovač - připojuje se k žehličím IFF 50-250, 50-320, 80.

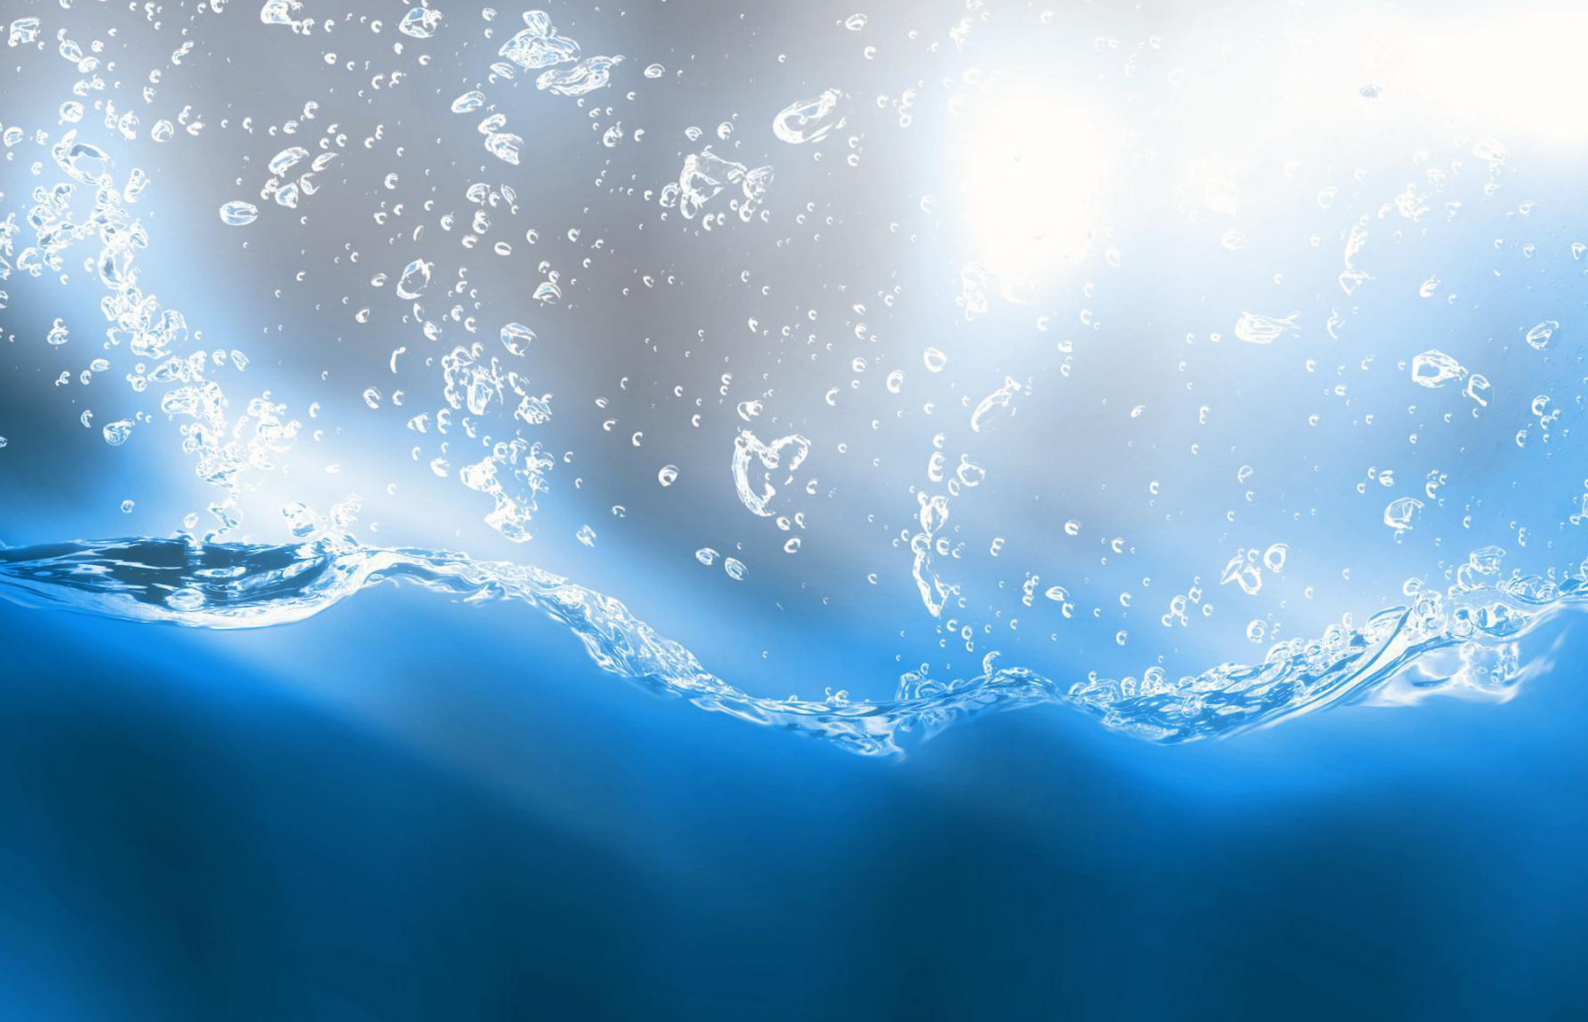

ALLIANCE LAUNDRY CE

Místecká 1116, 742 58, Příbor

Czech Republic

Tel.: +420 556 768 800

Fax: +420 556 723 383

E-mail: sales@primuslaundry.cz



PRIMUS is a division of Alliance Laundry Systems.
Alliance is the world's leading manufacturer of commercial
laundry equipment. Learn more at alliancelaundry.com

www.primuslaundry.cz