

UPster® K

Košové transportní myčky

NOVINKA
UPster K

Dokonce ještě účinnější,
se stejně skvělým mycím
výkonem
a úrovní hygieny*



EVROPA

*Všechny údaje ve srovnání s předchozím modelem.
Měření prováděno s myčkou UPster® K-M 280

MEIKO Clean



Myčky řady *UPster®* ještě více zvyšují efektivitu v oblasti mytí nádobí. A to díky tomu, že košové transportní myčky *UPster®* nabízejí profesionální mycí techniku – přesně propočítané a dodané během několika málo pracovních dní. S potenciálem úspor díky zdokonalenému mycímu systému.

Úspora peněz při mytí nádobí? Ano! Pro nové uživatele i mazané profesionály.

Flexibilní a snadno kombinovatelné

V umývárně nádobí jsou často stísněné podmínky a vzniklé napětí se dá někdy téměř krájet. Naše košové transportní myčky řady *UPster® K* jsou ovšem do takového prostředí jako dělané:

Jsou kompaktní, snadno se obsluhují a mají skvělý poměr ceny a výkonu, což z nich dělá ideální volbu pro umývárny nádobí, kde je potřeba košová myčka a efektivní mycí výkon. Připojení odtahu vzduchu již není nutné. To zlepšuje vnitřní klima a přispívá k příjemnému prostředí.



UPster® K-S 160


Má v zásobě spoustu výkonu – až na 120 košů/h

Navzdory svým malým rozměrům dokáže
myčka UPster® K-S 160 fakt hodně.
Malá navenek, ale velká uvnitř.



**NOVINKA
UPSTER K**
Spotřebuje až o
38 % méně vody
a až o
21 % méně energie
než
předchozí model*

Průřez myčkou UPster® K-S 160

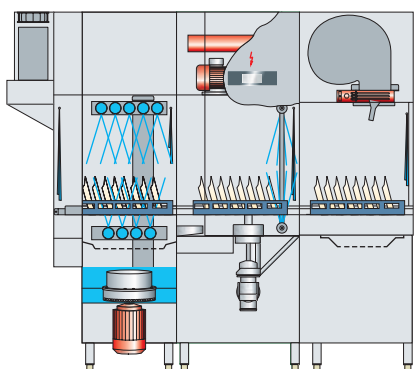

Průchozí výška

508 mm

Košový výkon (programy 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 košů/h

Množství oplachové vody (v nepřetržitém provozu)

160 l/h

Celkový příkon

24,7 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Spotřeba energie¹

16,6 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Délka stroje

1 300 mm bez sušení / 1 900 mm vč. sušení

¹ Jedná se o průměrnou hodnotu (v mycím procesu) založenou na vzorové sadě talířů a provozním režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z ekonomických výpočtů pro každý konkrétní projekt. Elektrické napájení stroje 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. Hlavní vypínač musí zajistit zákazník na místě.

UPster® K-S 200

Úžasný výkon – zvládne až 150 košů/h



The clean solution


Díky dodatečné oplachové zóně myčky UPster® K-S 200 běží všechno hladce a při zvýšeném košovém výkonu za hodinu.



**NOVINKA
UPSTER K**

Spotřebuje až o
38 % méně vody
a až o
21 % méně energie
než
předchozí model*

Průřez myčkou UPster® K-S 200

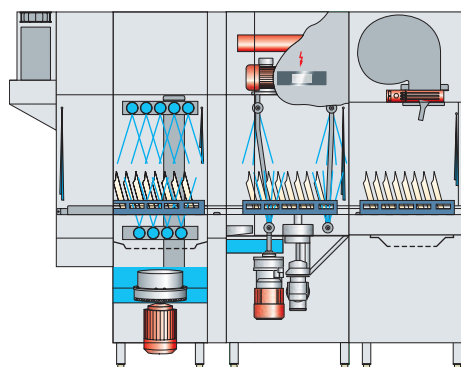

Průchozí výška

508 mm

Košový výkon (programy 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 košů/h

Množství oplachové vody (v nepřetržitém provozu)

160 l/h

Celkový příkon

25,2 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Spotřeba energie¹

17,0 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Délka stroje

1 550 mm bez sušení / 2 150 mm vč. sušení

¹ Jedná se o průměrnou hodnotu (v mycím procesu) založenou na vzorové sadě talířů a provozním režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z ekonomických výpočtů pro každý konkrétní projekt. Elektrické napájení stroje 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. Hlavní vypínač musí zajistit zákazník na místě.

UPster® K-M 250


Zvládne pořádný kus práce – výkon až 190 košů/h

Rychle a do čista: myčka UPster® K-M 250 disponuje před-mycí zónou. Bez námahy umyje až 190 košů za hodinu. Stěží uvěřitelné, ale je to tak!



**NOVINKA
UPSTER K**
Spotřebuje až o
38 % méně vody
a až o
21 % méně energie
než
předchozí model*

Průřez myčkou UPster® K-M 250

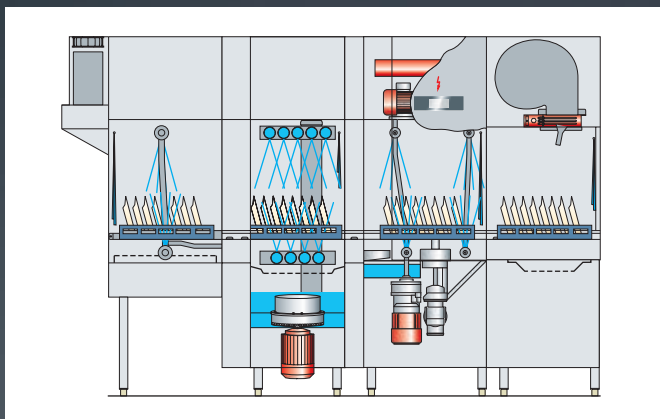

Průchozí výška

508 mm

Košový výkon (programy 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 košů/h

Množství oplachové vody (v nepřetržitém provozu)

160 l/h

Celkový příkon

25,2 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Spotřeba energie¹

17,0 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Délka stroje

2 050 mm bez sušení / 2 650 mm vč. sušení

¹ Jedná se o průměrnou hodnotu (v mycím procesu) založenou na vzorové sadě talířů a provozním režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z ekonomických výpočtů pro každý konkrétní projekt. Elektrické napájení stroje 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. Hlavní vypínač musí zajistit zákazník na místě.

UPster® K-M 280

Maximální výkon – až 210 košů/h

m
MEIKO
The clean solution


210 košů/h – přídatná mycí nádrž myčky UPster® K-M 280 zvyšuje její mycí kapacitu a nabízí maximální výkon při optimálním využití prostoru.



NOVINKA
UPSTER K

Spotřebuje až o
38 % méně vody
a až o
21 % méně energie
než
předchozí model*

Průřez myčkou UPster® K-M 280

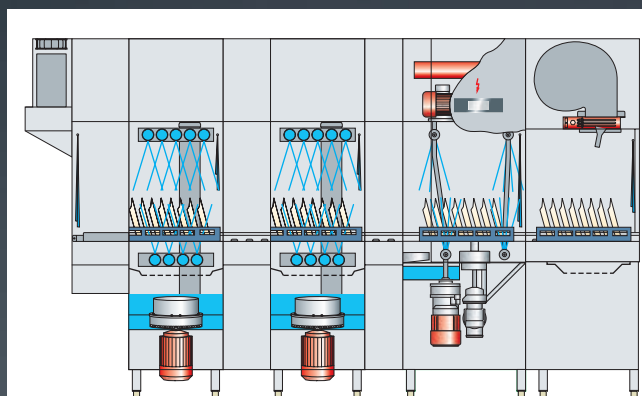

Průchozí výška

508 mm

Košový výkon (programy 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 košů/h

Množství oplachové vody (v nepřetržitém provozu)

160 l/h

Celkový příkon

26,9 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Spotřeba energie¹

18,1 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Délka stroje

2 350 mm bez sušení / 2 950 mm vč. sušení

¹ Jedná se o průměrnou hodnotu (v mycím procesu) založenou na vzorové sadě talířů a provozním režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z ekonomických výpočtů pro každý konkrétní projekt. Elektrické napájení stroje 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. Hlavní vypínač musí zajistit zákazník na místě.

UPster® K-L 340


Dvakrát tak velký mycí výkon, až 250 košů/h

Myčka UPster® K-L 340 nabízí dvojnásobek všeho. Kromě přídatné předmycí zóny se pyšní i kompletním sekundárním mycím systémem pro maximální výkon a čistotu a také zvýšeným košovým výkonem až 250 košů za hodinu. Tato myčka přivádí mytí nádob na tu nejvyšší úroveň!



**NOVINKA
UPSTER K**
Spotřebuje až o
38 % méně vody
a až o
21 % méně energie
než
předchozí model*

Průřez myčkou UPster® K-L 340

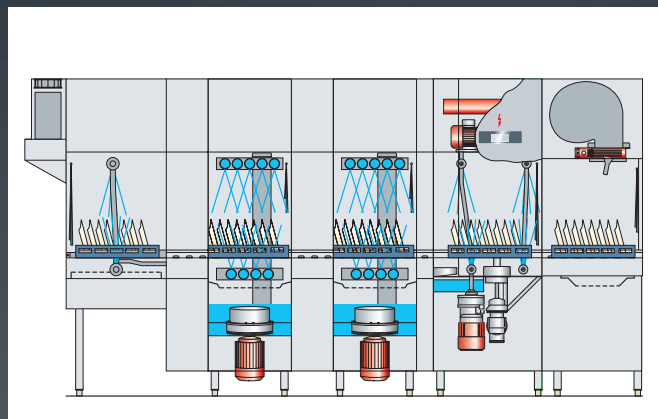

Průchozí výška

508 mm

Košový výkon (programy 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 košů/h

Množství oplachové vody (v nepřetržitém provozu)

160 l/h

Celkový příkon

33,4 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Spotřeba energie¹

22,5 kW vč. rekuperace tepla a sušení

Délka stroje

2 850 mm bez sušení / 3 450 mm vč. sušení

¹ Jedná se o průměrnou hodnotu (v mycím procesu) založenou na vzorové sadě talířů a provozním režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z ekonomických výpočtů pro každý konkrétní projekt. Elektrické napájení stroje 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. Hlavní vypínač musí zajistit zákazník na místě.

Myčka *UPster® K* nabízí sofistikovanou technologii v uživatelsky přívětivém balení MEIKO, a zároveň stanoví nové hranice čistoty, rychlosti a bezpečnosti pro uživatele.

Mezi hlavní přednosti patří technologie snadného čištění, uživatelsky přívětivé ovládání díky modré koncepci obsluhy, energeticky úsporný design stroje, který eliminuje potřebu systému odsávání vzduchu, a ergonomické ovládání pomocí přehledného, skleněného ovládacího panelu.

Naprostou prioritou je přehlednost. Vysoce kontrastní, podsvícený, skleněný ovládací panel neustále informuje obsluhu o všech fázích mycího procesu. Zobrazuje pouze funkce, které lze aktuálně použít nebo které zrovna probíhají. Všechny klíčové informace jsou k dispozici na první pohled a mezi strojem a jeho lidskou obsluhou neustále probíhá dialog.



Ovládání jedním dotykem usnadňuje obsluhu procházení jednotlivými programovými volbami.

UPster® K

Zhluboka se nadechněte: lepší vzduch v místnosti bez nutnosti připojení na





Přílišné horko, příliš mnoho páry? Umývárna nádobí může ale vypadat i jinak.

Myčka *UPster® K* využívá integrovaný systém rekuperace tepla, a minimalizuje tak využití cenných zdrojů, čímž ušetří až 38 %* vody a až 21 %* spotřebované energie. A jako bonus se i ovzduší v umývárně nádobí dostane na příjemnou úroveň. Myčka *UPster® K* nepotřebuje žádný přídatný odtah vzduchu, takže Vám odpadnou náklady na zajištění standardní samostatné přípojky odtahu odpadního vzduchu.**

Naše hodnocení: rozhodně kladné, a to jak v ekologickém ohledu, tak i v propočtu hospodárnosti.

***UPster® K*: myčka jako dělaná pro ty, kteří utrácení chytře.**



*Všechny údaje ve srovnání s předchozím modelem.
Měření prováděno s myčkou *UPster® K-M 280*

**Za předpokladu dostatečného větrání místnosti v souladu s předpisy VDI 2052.

MEIKO Connect

Chytrý kokpit Vaší myčky

MEIKO Connect usnadňuje monitorování profesionálních kuchyní. Stačí, když ke sledování všech důležitých provozních a hygienických dat Vaší myčky MEIKO použijete svůj chytrý telefon – jednodušší už to ani být nemůže!

Naskenujte QR kód a začněte



CC Insight

Pro ještě lepší přehled

Myčka UPster® K nabízí uživatelům rovněž možnost prohlížet si detailní data online (CC-Insight), a to na chytrém telefonu nebo prostřednictvím CC datového modulu.

Vestavěná brána ukládá a zobrazuje veškeré systémově relevantní údaje, funkce a provozní procesy. Provozní podmínky zařízení jsou neustále analyzovány a diagnostikovány. V případě potřeby se dají na počítači snadno změnit.



Alternativa aplikace MEIKO Connect

CC datový modul pro komfortní přenos provozních dat přes Bluetooth

UPster® K

508 mm – spousta místa!

m
MEIKO

The clean solution

Vysoké podnosy a velké hrnce – některé druhy nádobí jsou celkem rozměrné a těžko se s nimi manipuluje. Myčka MEIKO UPster® K však všechno zvládne bez problémů. S maximální průchozí výškou 508 mm určují

myčky UPster® nová měřítko ve své třídě. Dokážou pohodlně pojmout i rozměrné nádobí a vyčistit je do zářivého lesku. To zní jako dokonalé řešení!



Modrá je barvou uživatelsky přívětivého ovládání

Společnost MEIKO používá jasně modrou barvu k označení všech součástí a dílů svých strojů, se kterými mohou uživatelé bez obav manipulovat – intuitivní přístup, kterému každý rozumí. Netřeba slov ani žádného dlouhého návodu k obsluze! To je způsob, jakým společnost MEIKO činí komunikaci mezi strojem a člověkem co možná nejjednodušší a nejefektivnější. Je to nejlepší příklad týmové práce – a také nadmíru příjemný způsob, jak dosahovat profesionálních výsledků.




Fantastická volba v jakékoli velikosti


Díky svému modulárnímu designu mohou být myčky *UPster® K* jak úhledné a kompaktní, tak i velké a robustní. Ale ať už mají jakoukoli velikost, vždy dokáží vytěžit maximum z dostupného prostoru.

Myčka *UPster® K* skvěle zapadne do uspořádání Vaší kuchyně, ale pořád stojí méně než myčka vyrobená na míru.


UPster® K-S 160

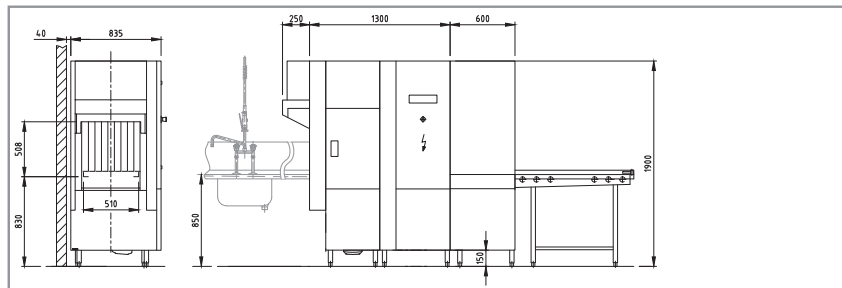


UPster® K-S 200

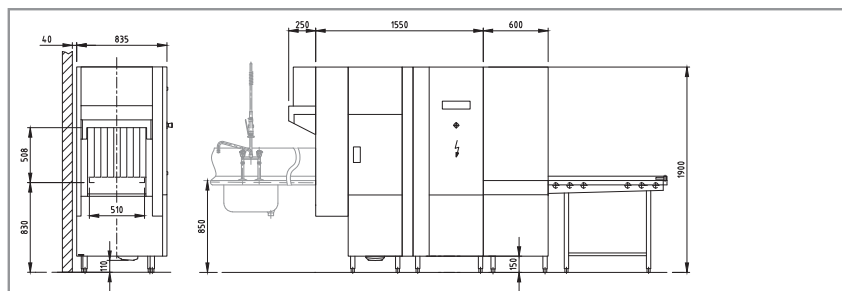


UPster® K-M 250

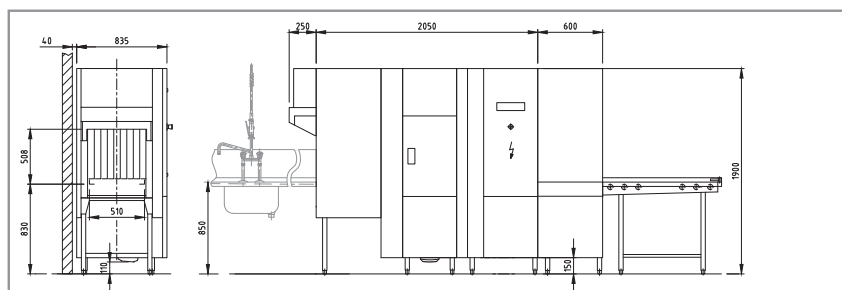

UPster® K-M 280

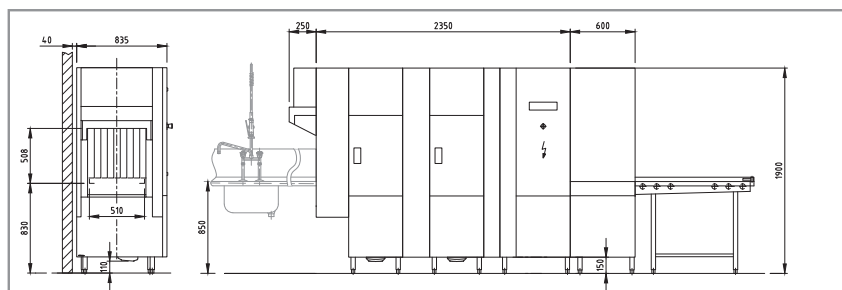

UPster® K-L 340

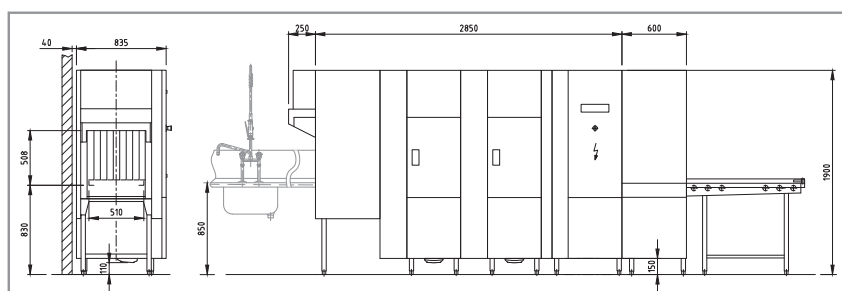

Ať už při svém podnikání používáte jakékoli nádobí, může Vám **MEIKO ACTIVE** nabídnout řešení dokonale přizpůsobené Vaším potřebám. Zohledněny jsou veškeré aspekty profesionálních čisticích prostředků – od hygienické bezpečnosti až po ekologickou snášenlivost.

Výrobky **MEIKO ACTIVE** jsou v maximální možné míře bez chlóru a fosfátů a vůbec nepoužívají EDTA ani NTA. Planeta nám za to poděkuje. Místo nich používáme účinné aktivní složky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, ale přitom stále zajišťují oslnivé výsledky. Perfektní řešení!




Pro všechny běžné aplikace a stupně tvrdosti vody

Vzhledem k velkému množství různých druhů nádobí, které je třeba umýt, potřebujete čisticí prostředky, které jsou speciálně navrženy pro tuto práci.

A právě proto zahrnuje řada **MEIKO ACTIVE** mycí a oplachovací prostředky pro všechny nejběžnější aplikace, všechny druhy nádobí, všechny stupně znečištění a všechny jakosti vody.

Zajistíme vám kombinaci mycího a oplachového prostředku, která je dokonale přizpůsobena Vaším potřebám, technologii mytí nádobí a požadavkům na místě. Vždy se snažíme najít ekologické řešení, které minimalizuje spotřebu zdrojů i provozní náklady.

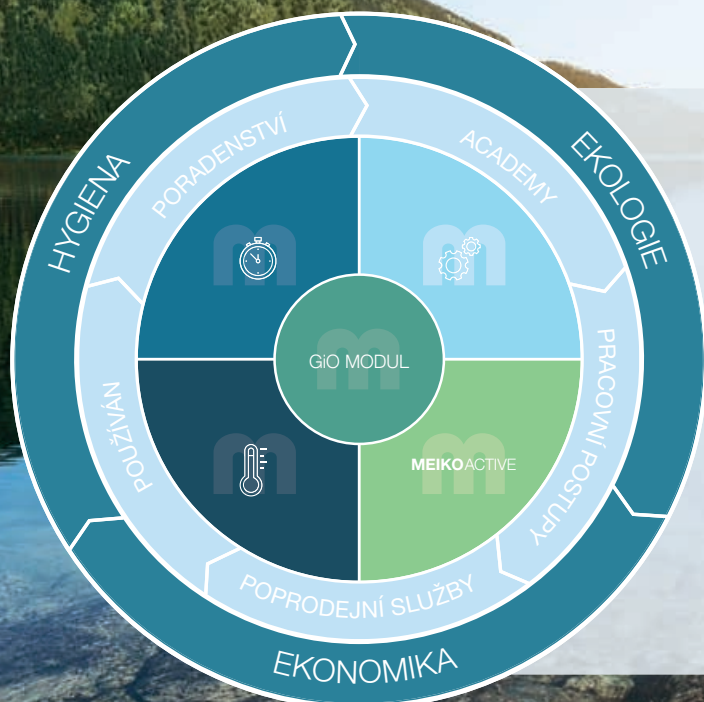

Vše v jednom

Vítejte v **MEIKO Clean Solution**, světě prvků a služeb, pokrývajících celý proces mytí nádobí – kompletní servis – od A do Z.



Pomyslný kruh **MEIKO Clean Solution Circle** zahrnuje všechny důležité parametry procesu čištění, včetně jejich souvislostí a závislostí.

Jeho jádrem je „Sinnerův kruh“ času, teploty, mechanického působení a chemikálií – čtyři faktory, které chemik Herbert Sinner označil za klíčové pro čisticí výkon. To by však samo o sobě nestačilo bez správného výběru aplikací, služeb, poradenství a pracovních postupů – plus školení v **MEIKO Academy**. Vše dohromady pak dává odpovědi na klíčové otázky hygieny, hospodárnosti a ekologie.

Kombinujte, abyste z dostupné technologie získali to nejlepší: jednoduchý systém mytí nádobí s rovnými, plochými stoly nebo se zakřivením 90° a 180° s pohonem pomocí válečkových dopravníků.

Nebo snad šikovně navržené mycí centrum?

Myčka *UPster® K* Vám to všechno umožní. Ochotně Vám poradíme, které verze by nejlépe vyhovovaly Vaším ergonomickým a provozním potřebám.

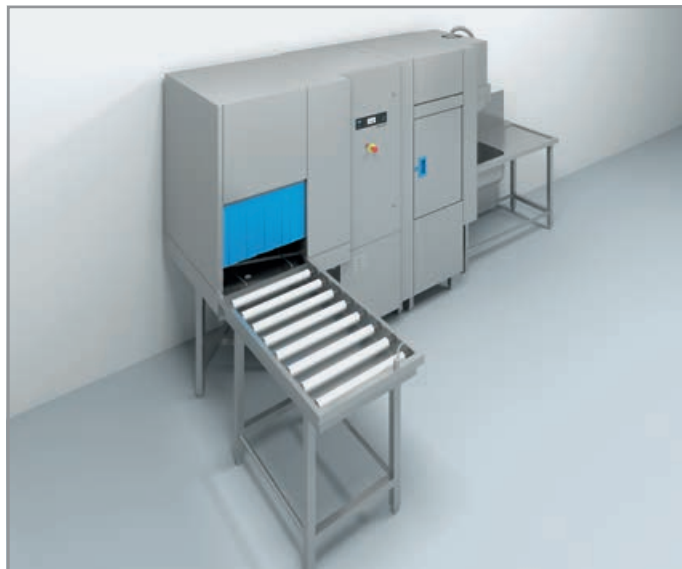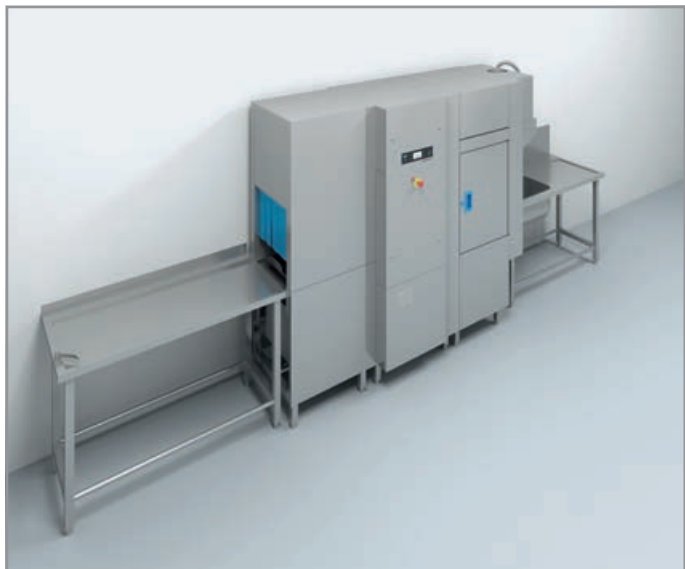

Zařízení splňuje hygienické požadavky uvedené v normě EN 17735.



Pro dlouhodobě hygienické a kvalitní mytí doporučuje společnost MEIKO čisticí a hygienické prostředky značky **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o.
Voctarova 2449/5, Liben · 180 00 Praha 8, Česká republika
Telefon +420 774 441 660 · office@meiko.cz · www.meiko.cz

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Rakousko
Telefon +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Výrobce:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Německo
Telefon +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com