



DROP-IN SYSTEM





2020



Charakteristické vlastnosti

- Väčšina modulov v elektrickom alebo plynovom prevedení
- Moduly v rozmerových variantách 40, 60, 80, 90 mm
- Horáky sporákov s výkonom 3,5 kW, 4 kW, 5,5 kW, 7 kW, 7,5 kW, 8,5 kW a 10 kW
- Maximálne priestorové využitie modulov na úžitkovú plochu

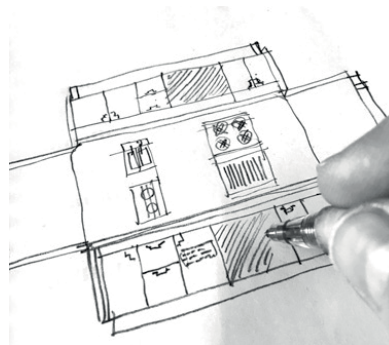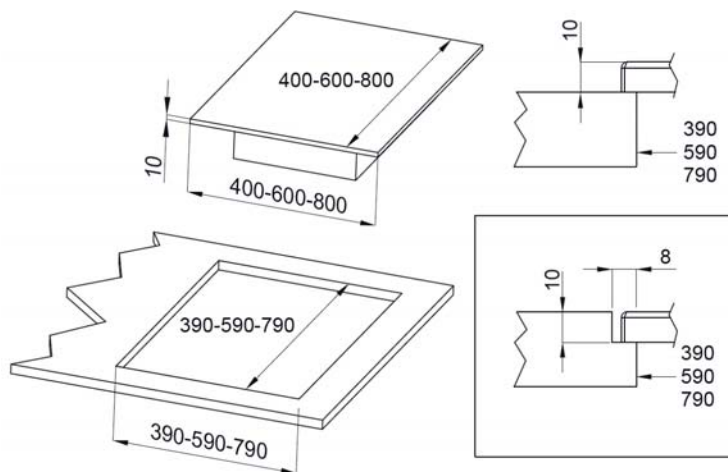


Technické informácie

Konštrukčné riešenie modulov DROP-IN SYSTEM vychádza rozmerovo z jadra linky 700 alebo 900.



Pracovné dosky môžu byť vyrobené z rôznorodých materiálov, ako je napríklad nerez či granit. Konštrukčné riešenie ďalej dovoľuje vytvorenie linky ku stene, alebo ako voľne stojaci blok. Možné sú aj riešenia do tvaru L alebo U.

Všetky plynové modely sú dodávané v prevedení na zemný plyn, s pribalenými tryskami na propán-bután.

Široký výber zariadení podľa vášho výberu

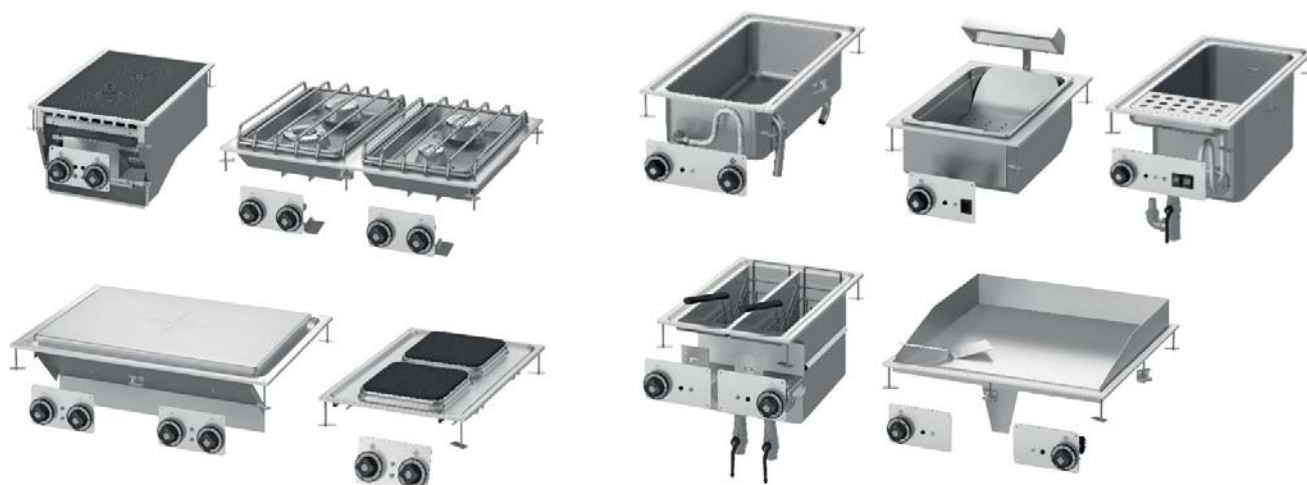

Usporiadanie zariadení podľa vašich potrieb

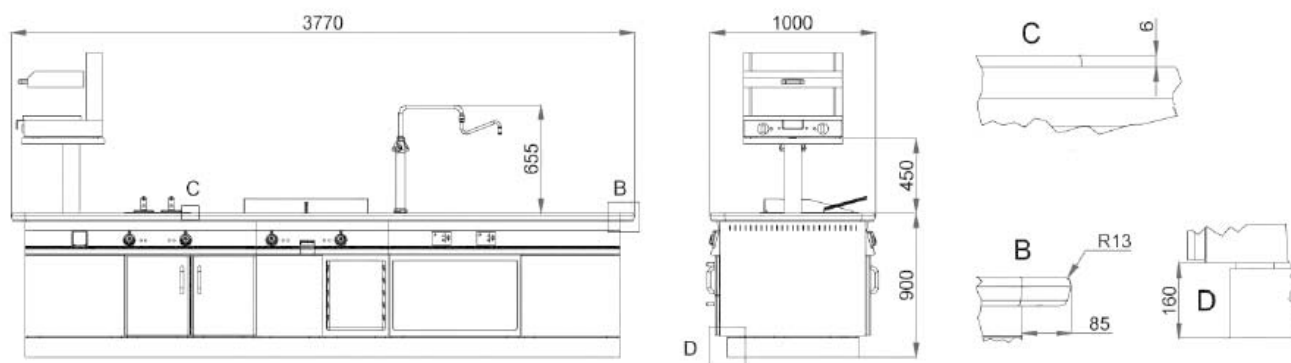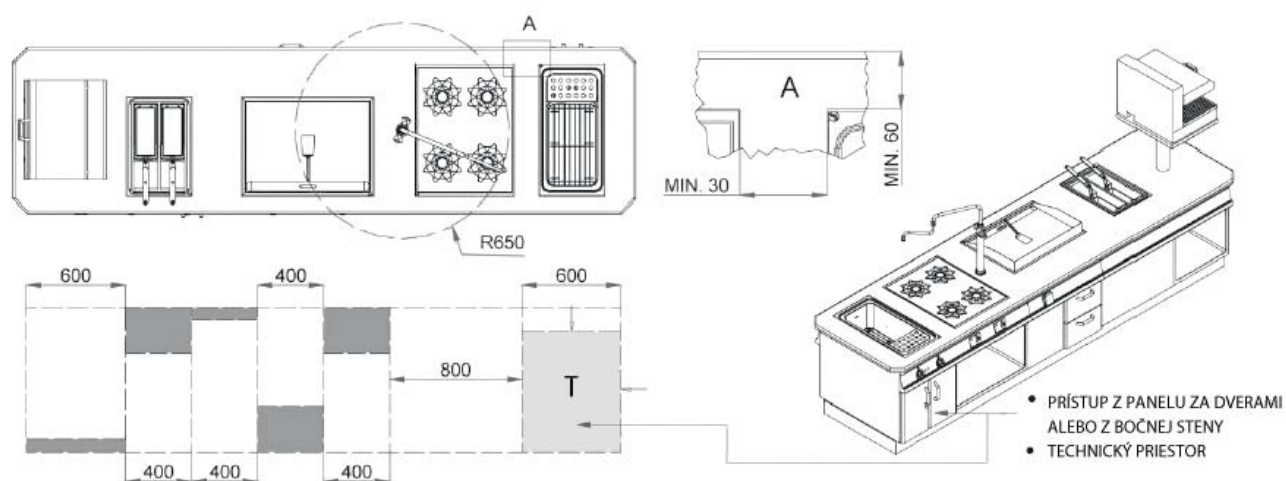


FREEBLOCK^{5.0}




Hygienické normy H0, H1, H2, H3

Vnútorné časti podstavieb môžu mať zaoblené hrany podľa požadovaného hygienického štandardu:
H0, H1, H2, H3.

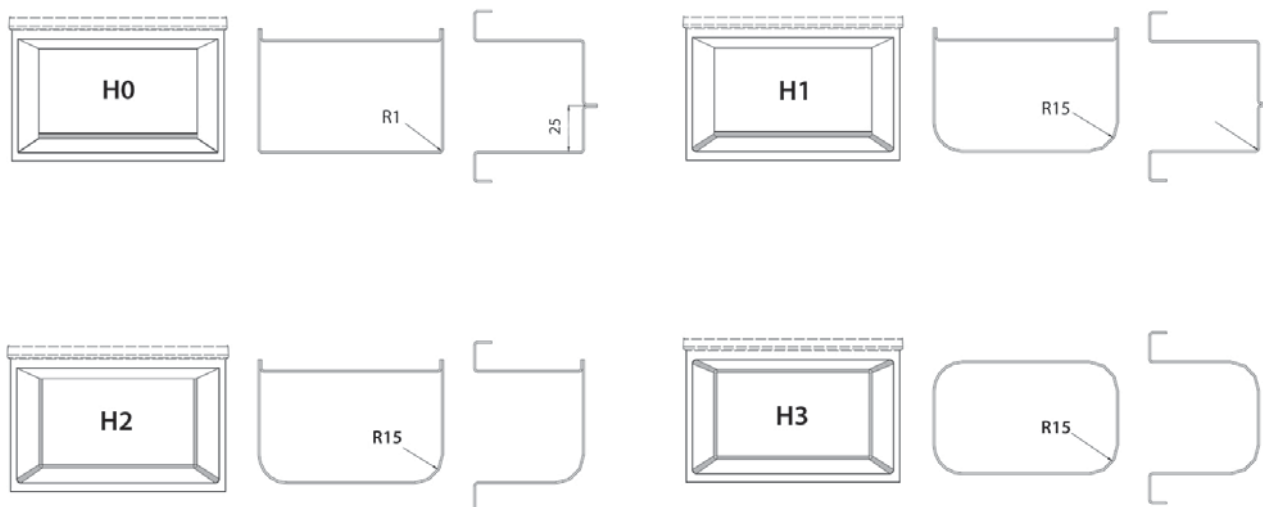

PCD-64ET - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2 x 2,6kW
- počet platní: 2ks
- priemer platne: 180mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCD-64ET	40 x 60 x 5	400	5,2

PCD-68ET - varidlo elektrické

- elektrický príkon platní: 4 x 2,6kW
- počet platní: 4ks
- priemer platne: 180mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCD-68ET	80 x 60 x 5	400	10,4

PCQD-64ET - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2 x 2,6kW
- počet platní: 2ks
- rozmer platne: 220x220mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCQD-64ET	40 x 60 x 5	400	5,2

PCQD-68ET - varidlo elektrické

- elektrický príkon platní: 4 x 2,6kW
- počet platní: 4ks
- rozmer platne: 220x220mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCQD-68ET	80 x 60 x 5	400	10,4

PCQD-84ET - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 2 x 4kW
- počet platní: 2ks
- rozmer platne: 320x320mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCQD-84ET	40 x 80 x 5	400	8

PCQD-88ET - varidlo elektrické


- elektrický príkon platní: 4 x 4kW
- počet platní: 4ks
- rozmer platne: 320x320mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCQD-88ET	80 x 80 x 5	400	16

PCID-44ET - varidlo indukčné

- elektrický príkon varných zón: 5kW
- počet varných zón: 1ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-44ET	40 x 40 x 31	400	5

PCID-64ET - varidlo indukčné


- elektrický príkon varných zón: 2 x 5kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-64ET	40 x 60 x 31	400	10

PCID-68ET - varidlo indukčné


- elektrický príkon varných zón: 4 x 5kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-68ET	80 x 60 x 31	400	20

PCID-84ET - varidlo indukčné


- elektrický príkon varných zón: 2 x 5kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-84ET	40 x 80 x 31	400	10

PCID-88ET - varidlo indukčné

- elektrický príkon varných zón: 4 x 5kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-88ET	80 x 80 x 31	400	20

PCID-64ETD - varidlo indukčné s digitálnym ovládaním

- elektrický príkon varných zón: 2 x 5kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-64ETD	40 x 60 x 31	400	10

PCCD-64ET - varidlo sklokeramické


- elektrický príkon varných zón: 2 x 2,5kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCCD-64ET	40 x 60 x 5	400	5

PCCD-68ET - varidlo sklokeramické

- elektrický príkon varných zón: 4 x 2,5kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCCD-68ET	80 x 60 x 5	400	10

PCCD-84ET - varidlo sklokeramické


- elektrický príkon varných zón: 2 x 3,4kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCCD-84ET	40 x 80 x 5	400	6,8

PCCD-88ET - varidlo sklokeramické


- elektrický príkon varných zón: 4 x 3,4kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCCD-88ET	80 x 80 x 5	400	13,6

PCID-68ETD - varidlo indukčné s digitálnym ovládaním


- elektrický príkon varných zón: 4x5kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 280mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-68ETD	80 x 60 x 31	400	20

PCID-84ETD - varidlo indukčné s digitálnym ovládaním


- elektrický príkon varných zón: 2 x 5kW
- počet varných zón: 2ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-84ETD	40 x 80 x 31	400	10

PCID-88ETD - varidlo indukčné s digitálnym ovládaním


- elektrický príkon varných zón: 4x5kW
- počet varných zón: 4ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCID-88ETD	80 x 80 x 31	400	20

PCIWD-64ET - varidlo indukčné WOK


- elektrický príkon varnej zóny: 5kW
- počet varných zón: 1ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCIWD-64ET	40 x 60 x 31	400	5

PCIWD-64ETD - varidlo indukčné WOK s digitálnym ovládaním


- elektrický príkon varnej zóny: 5kW
- počet varných zón: 1ks
- priemer varnej zóny: 300mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	PCIWD-64ETD	40 x 60 x 31	400	5

TPD-68ET - varidlo tálové elektrické


- elektrický príkon varných zón: 4x2,5kW
- počet varných zón: 4ks
- rozmer tálu: 700x500mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	TPD-68ET	80 x 60 x 24	400	10

TPD-88ET - varidlo tálové elektrické

- elektrický príkon varných zón: 4x3,4kW
- počet varných zón: 4ks
- rozmer tálu: 700x680mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	TPD-88ET	80 x 60 x 24	400	13,6

FSD-78ET - rúra statická GN2/1 elektrická

- elektrický príkon rúry: 5kW
- vnútorný rozmer rúry: 670x550x340mm/GN2/1
- regulácia teploty: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická

FSD-98ET - rúra statická GN2/1 elektrická

- elektrický príkon rúry: 6,7kW
- vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm/GN2/1
- regulácia teploty: 50-300°C
- prevedenie rúry: statická




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FSD-78ET	80 x 70 x 50	400	5
	FSD-98ET	80 x 90 x 50	400	6,7

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

BMD-64EM - kúpeľ vodná elektrická

- kapacita: GN1/1 - 150mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- výpustný ventil

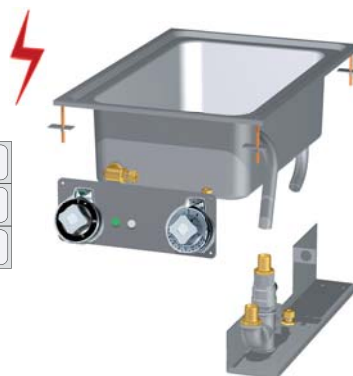

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BMD-64EM	40 x 60 x 30	230	1,1

BMD-68ET - kúpeľ vodná elektrická

- kapacita: 2 x GN1/1 - 150mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- výpustný ventil

uloženie GN v jednej
vani



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BMD-68ET	80 x 60 x 30	400	4,2

BMD-82EM - kúpeľ vodná elektrická

- kapacita: 7 x GN1/9 - 150mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- výpustný ventil

uloženie GN v jednej
vani



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BMD-82EM	20 x 80 x 30	230	1,65

BMD-84EM - kúpeľ vodná elektrická

- kapacita: GN1/1 - 150mm + GN1/3 - 150mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- výpustný ventil

uloženie GN v jednej
vani



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BMD-84EM	40 x 80 x 30	230	2,85

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PCD-44G - varidlo plynové

- plynový príkon horáku: 10kW
- počet horákov: 1ks
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezová miska horáku
- liatinový rošt horáku



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-44G	40 x 40 x 11	10

PCD-55G - varidlo plynové

- plynový príkon horáku: 10kW
- počet horákov: 1ks
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezová miska horáku
- liatinový rošt horáku
- vhodné s kombináciou TPD/FTD



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-55G	50 x 50 x 22	10

PCD-84G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 7kW + 1 x 4kW
- počet horákov: 2ks
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezová miska horákov
- liatinový rošt horákov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-84G	40 x 80 x 11	11

PCD-88G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 10kW + 2 x 7kW + 1 x 4kW
- počet horákov: 4ks
- zapalovanie pilotným plameňom
- nerezová miska horákov
- liatinový rošt horákov




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-88G	80 x 80 x 11	28

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

PCD-64G - varidlo plynové


- plynový príkon horákov: 1 x 7,5kW + 1 x 5,5kW
- počet horákov: 2ks
- zapaľovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-64G	40 x 60 x 11	13



PCD-68G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 2 x 5,5kW + 1 x 7,5kW
- počet horákov: 4ks
- zapaľovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCD-68G	80 x 60 x 11	22



PCAD-84G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 1 x 8,5kW + 1 x 5,5kW
- počet horákov: 2ks
- zapaľovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov
- varné plato s vodným systémom




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCAD-84G	40 x 80 x 12	14



+ vodná clona horákov

PCAD-88G - varidlo plynové

- plynový príkon horákov: 2 x 8,5kW + 2 x 5,5kW
- počet horákov: 4ks
- zapaľovanie pilotným plameňom
- nerezové misky a rošty horákov
- varné plato s vodným systémom



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	PCAD-84G	80 x 80 x 12	28



+ vodná clona horákov

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

TPD-85G - varidlo tálové plynové

- plynový príkon tálu: 7kW
- počet varných zón: 1ks
- rozmer tálu: 370x570mm
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	TPD-85G	50 x 80 x 31	7



 vodný žľab na zachytávanie nečistôt

TPD-89G - varidlo tálové plynové

- plynový príkon tálu: 12kW
- počet varných zón: 1ks
- rozmer tálu: 770x570mm
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	TPD-89G	90 x 80 x 31	12



 vodný žľab na zachytávanie nečistôt

TPD-95G - varidlo tálové plynové

- plynový príkon tálu: 7kW
- počet varných zón: 1ks
- rozmer tálu: 390x730mm
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	TPD-95G	50 x 95 x 31	7



 vodný žľab na zachytávanie nečistôt

TPD-99G - varidlo tálové plynové

- plynový príkon tálu: 12kW
- počet varných zón: 1ks
- rozmer tálu: 790x730mm
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	TPD-99G	90 x 95 x 31	12



 vodný žľab na zachytávanie nečistôt


uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CSD-12E - skriňa udržiavacia zásuvková

- 2 x zásuvka pre GN1/1-150mm
- regulácia teploty: 30 - 120°C
- ovládanie: elektronické



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW	Kapacita GN
	CSD-12E	80 x 61 x 51	230	1	2 x GN1/1

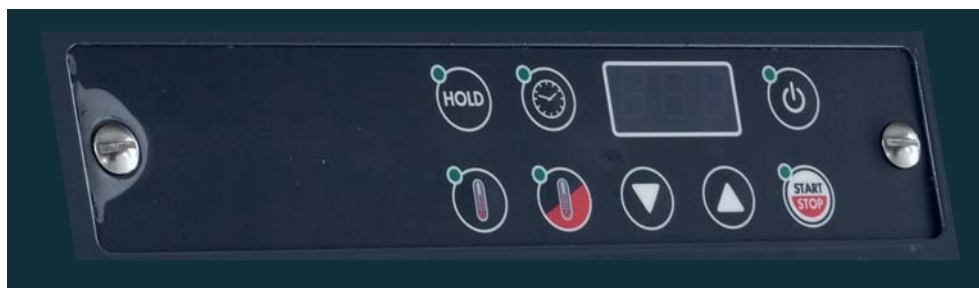**FTLD-64ET - platňa smažiacia elektrická**

- rozmer platne: 356x550mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 1ks
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C



FTRD-64ET • ryhovaná

FTLD-64ETS • hladká, chrómovaná

FTRD-64ETS • ryhovaná, chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FTLD-64ET	40 x 60 x 22	400	4,5
	FTRD-64ET	40 x 60 x 22	400	4,5
	FTLD-64ETS	40 x 60 x 22	400	4,5
	FTRD-64ETS	40 x 60 x 22	400	4,5

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FTLD-66ET - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 556x550mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 2ks
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C


FTRD-66ET • ryhovaná

FTLRD-66ET • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

FTLD-66ETS • hladká, chrómovaná

FTRD-66ETS • ryhovaná, chrómovaná

FTLRD-66ETS • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná, chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FTLD-66ET	60 x 60 x 22	400	6
	FTRD-66ET	60 x 60 x 22	400	6
	FTLRD-66ET	60 x 60 x 22	400	6
	FTLD-66ETS	60 x 60 x 22	400	6
	FTRD-66ETS	60 x 60 x 22	400	6
	FTLRD-66ETS	60 x 60 x 22	400	6

FTLD-68ET - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 756x550mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 2ks
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C


FTRD-68ET • ryhovaná

FTLRD-68ET • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

FTLD-68ETS • hladká, chrómovaná

FTRD-68ETS • ryhovaná, chrómovaná

FTLRD-68ETS • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná, chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FTLD-68ET	80 x 60 x 22	400	9
	FTRD-68ET	80 x 60 x 22	400	9
	FTLRD-68ET	80 x 60 x 22	400	9
	FTLD-68ETS	80 x 60 x 22	400	9
	FTRD-68ETS	80 x 60 x 22	400	9
	FTLRD-68ETS	80 x 60 x 22	400	9

FTLD-84ET - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 360x680mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 1ks
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C

FTLD-84ETS • hladká, chrómovaná



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FTLD-84ET	40 x 80 x 22	400	15
	FTLD-84ETS	40 x 80 x 22	400	15

FTLD-88ET - platňa smažiacia elektrická

- rozmer platne: 780x680mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 2ks
- prevedenie: teplovodná zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C

FTLD-88ETS • hladká, chrómovaná

FTLRD-88ET • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná

FTLRD-88ETS • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná, chrómovaná



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	FTLD-88ET	80 x 80 x 22	400	15
	FTLD-88ETS	80 x 80 x 22	400	15
	FTLRD-88ET	80 x 80 x 22	400	15
	FTLRD-88ETS	80 x 80 x 22	400	15



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

FTLD-85GS - platňa smažiaca plynová chrómovaná

- rozmer platne: 390x535mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 1ks
- prevedenie: superchróm zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- s vodným žľabom

FTRD-85GS • ryhovaná chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FTLD-85GS	50 x 80 x 33	7
	FTRD-85GS	50 x 80 x 33	7



+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

FTLD-87GS - platňa smažiaca plynová chrómovaná

- rozmer platne: 556x550mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 1ks
- prevedenie: superchróm zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- s vodným žľabom

FTRD-87GS • ryhovaná chrómovaná
FTLRD-87GS • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FTLD-87GS	70 x 80 x 33	7
	FTRD-87GS	70 x 80 x 33	7
	FTLRD-87GS	70 x 80 x 33	7



+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

FTLD-89GS - platňa smažiaca plynová chrómovaná

- rozmer platne: 556x550mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 2ks
- prevedenie: superchróm zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- s vodným žľabom

FTRD-89GS • ryhovaná chrómovaná
FTLRD-89GS • 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná chrómovaná

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FTLD-89GS	90 x 80 x 33	14
	FTRD-89GS	90 x 80 x 33	14
	FTLRD-89GS	90 x 80 x 33	14



+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

FTLD-95GS - platňa smažiacia plynová chrómovaná

- rozmer platne: 390x685mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 1ks
- prevedenie: superchróm zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- s vodným žlabom

FTRD-95GS - ryhovaná chrómovaná


+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FTLD-95GS	50 x 95 x 33	9
	FTRD-95GS	50 x 95 x 33	9

FTLD-99GS - platňa smažiacia plynová chrómovaná

- rozmer platne: 790x685mm(šxh)
- platňa: hladká
- počet zón: 2ks
- prevedenie: superchróm zliatina
- regulácia teploty: 50-300°C
- s vodným žlabom


FTRD-99GS - ryhovaná chrómovaná
FTLRD-99GS - 1/2 hladká + 1/2 ryhovaná chrómovaná


+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	FTLD-99GS	90 x 95 x 33	18
	FTRD-99GS	90 x 95 x 33	18
	FTLRD-99GS	90 x 95 x 33	18

⚠ Atyp prevedenie na dopyt


+ možnosť zabudovania chladenej podstavby alebo automatického zdvihu pre varič cestovín

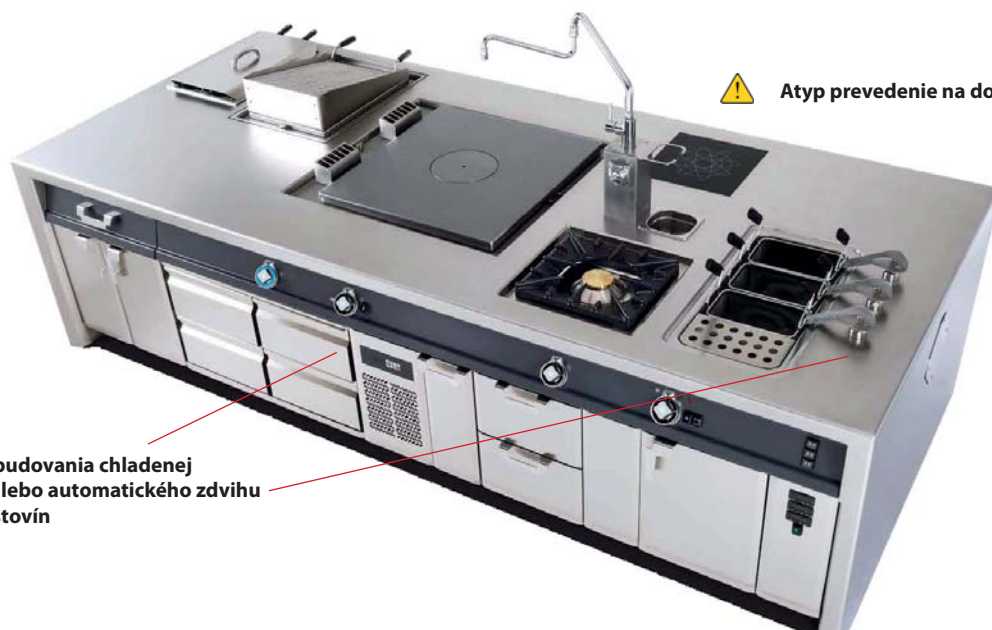

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

F10D-64ET - fritéza elektrická 10 l


- počet vaní: 1ks
- objem vane: 10 l
- rozmer koša: 200x300x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x koš

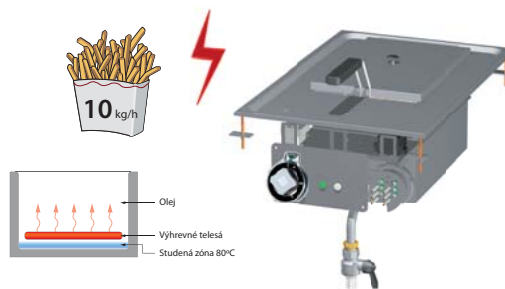

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	F10D-64ET	40 x 60 x 46	400	7,15

F18D-64ET - fritéza elektrická 18 l


- počet vaní: 1ks
- objem vane: 18 l
- rozmer koša: 280x290x150mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x koš

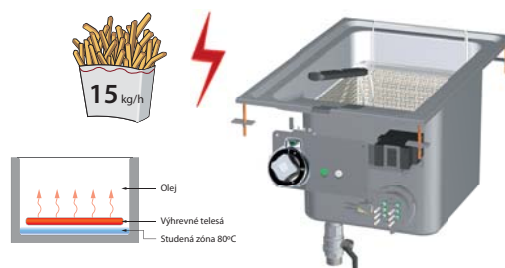

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	F18D-64ET	40 x 60 x 46	400	15,9

F2/8D-64ET - fritéza elektrická 2 x 8 l


- počet vaní: 2ks
- objem vane: 8 l
- rozmer koša: 120x300x150mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 2 x koš

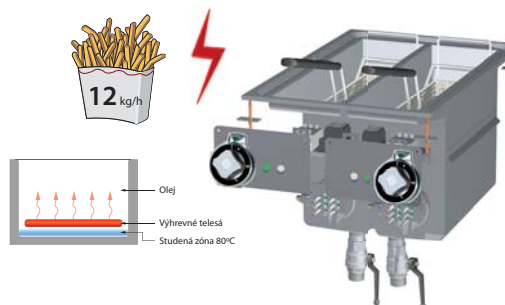

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	F2/8D-64ET	40 x 60 x 46	400	12

F2/10D-66ET - fritéza elektrická 2 x 10 l

- počet vaní: 2ks
- objem vane: 10 l
- rozmer koša: 200x300x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 2 x koš

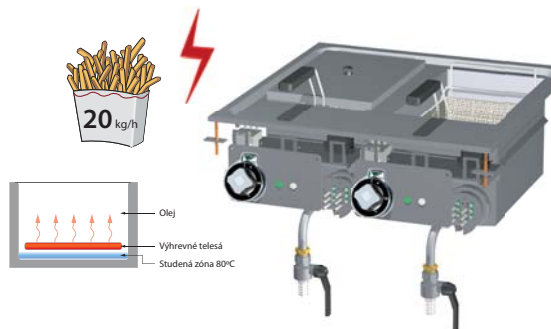

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	F2/10D-66ET	60 x 60 x 46	400	14,3

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

F23D-66ET - fritéza elektrická 23 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 23 l
- rozmer koša: 460x300x100mm(šxhxv)
- regulácia teploty: 50-180°C
- výpustný ventil
- základné príslušenstvo:
 - veko vane
 - 1 x koš



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	F23D-66ET	60 x 60 x 39	400	14,3

BSD-64EM - udržiavač hranoliek elektrický

- rozmer vane: 305x510x165mm(šxhxv)
- perforovaná vložka
- infražiarč

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BSD-64EM	40 x 60 x 25	230	1,47


BRFD-64ET - panvica elektrická multifunkčná 12 l

- objem vane: 12 l
- rozmer vane: 300x510x100mm(šxhxv)
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BRFD-64ET	40 x 60 x 28	400	4


BRFD-68ET - panvica elektrická multifunkčná 26 l

- objem vane: 26 l
- rozmer vane: 700x510x100mm(šxhxv)
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BRFD-68ET	80 x 60 x 28	400	8


BRFD-84ET - panvica elektrická multifunkčná 18 l

- objem vane: 18 l
- rozmer vane: 300x680x100mm(šxhxv)
- prevedenie vane/dna: nerez/nerez
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	BRFD-84ET	40 x 80 x 28	400	5,2



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CPD-64ET - varič cestovín elektrický 25 l


- počet vaní: 1ks
- objem vane: 25 l
- rozmer vane: 305x335x327mm(šxhvxv)/GN2/3
- regulácia teploty: 30-100°C
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

B 2/3

D 1/3

E 1/6

kombinácie košov



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CPD-64ET	40 x 60 x 51	400	7,8



Varné koše nie sú v cene zariadenia

CPAD-64ET - varič cestovín elektrický automatický 25 l


- počet vaní: 1ks
- objem vane: 25 l
- rozmer vane: 305x335x327mm(šxhvxv)/GN2/3
- regulácia teploty: 30-90°C
- automatické dopúšťanie vody
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

B 2/3

D 1/3

E 1/6

kombinácie košov



automatické dopúšťanie vody



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CPAD-64ET	40 x 60 x 51	400	7,8

Kôš B - 2/3 - kôš 2/3 pre CP
Kôš D - 1/3 - kôš 1/3 pre CP
Kôš E - 1/6 - kôš 1/6 pre CP


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
8432313.00	Kôš B - 2/3	28 x 32 x 21,5
8432311.00	Kôš D - 1/3	29 x 16 x 21,5
8432314.00	Kôš E - 1/6	13,5 x 16 x 21,5




uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CPD-84ET - varič cestovín elektrický 40 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 40 l
- rozmer vane: 307x509x327mm(šxhxv)/ GN1/1
- regulácia teploty: 30-90°C
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

- (A) 1/1
(B) 2/3
(C) 1/2
(D) 1/3
(E) 1/6

kombinácie košov



Varné koše nie sú v cene zariadenia


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CPD-84ET	40 x 80 x 51	400	13,5

CPAD-84ET - varič cestovín elektrický automatický 40 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 40 l
- rozmer vane: 307x509x327mm(šxhxv)/ GN1/1
- regulácia teploty: 30-90°C
- automatické dopúšťanie vody
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

- (A) 1/1
(B) 2/3
(C) 1/2
(D) 1/3
(E) 1/6

kombinácie košov



automatické dopúšťanie vody



Varné koše nie sú v cene zariadenia


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CPAD-84ET	40 x 80 x 51	400	13,5

Kôš A - 1/1 - kôš 1/1 pre CP

Kôš C - 1/2 - kôš 1/2 pre CP

Kôš D - 1/3 - kôš 1/3 pre CP

Kôš B - 2/3 - kôš 2/3 pre CP

Kôš E - 1/6 - kôš 1/6 pre CP


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
8444510.00	Kôš A - 1/1	29 x 49 x 21,5
8444511.00	Kôš C - 1/2	29 x 24 x 21,5
8432311.00	Kôš D - 1/3	29 x 16 x 21,5
8432313.00	Kôš B - 2/3	28 x 32 x 21,5
8432314.00	Kôš E - 1/6	13,5 x 16 x 21,5




uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CPD-74G - varič cestovín plynový 25 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 25 l
- rozmer vane: 305x335x327mm(šxhxv)/GN2/3
- regulácia teploty: 30-100°C
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

B 2/3
D 1/3
E 1/6

kombinácie košov



Varné koše nie sú v cene zariadenia


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CPD-74G	40 x 70 x 65	9,5

CPAD-74G - varič cestovín plynový automatický 25 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 25 l
- rozmer vane: 305x335x327mm(šxhxv)/GN2/3
- regulácia teploty: 30-90°C
- automatické dopúšťanie vody
- výpustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše


B 2/3
D 1/3
E 1/6

kombinácie košov



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CPAD-74G	40 x 70 x 65	9,5

Kôš B - 2/3 - kôš 2/3 pre CP
Kôš D - 1/3 - kôš 1/3 pre CP
Kôš E - 1/6 - kôš 1/6 pre CP


Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
8432313.00	Kôš B - 2/3	28 x 32 x 21,5
8432311.00	Kôš D - 1/3	29 x 16 x 21,5
8432314.00	Kôš E - 1/6	13,5 x 16 x 21,5



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CPD-94G - varič cestovín plynový 40 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 40 l
- rozmer vane: 307x509x327mm(šxhxv)/ GN1/1
- regulácia teploty: 30-90°C
- vypustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

- (A) 1/1
- (B) 2/3
- (C) 1/2
- (D) 1/3
- (E) 1/6

kombinácie košov

A	C	D	D	E E	E E
	C	D	B	D	E E
		D		D	E E



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CPD-94G	40 x 90 x 65	13,95

CPAD-94G - varič cestovín plynový automatický 40 l

- počet vaní: 1ks
- objem vane: 40 l
- rozmer vane: 307x509x327mm(šxhxv)/ GN1/1
- regulácia teploty: 30-90°C
- automatické dopúšťanie vody
- vypustný ventil
- koše nie sú v cene zariadenia
- príslušenstvo na objednávku: koše

- (A) 1/1
- (B) 2/3
- (C) 1/2
- (D) 1/3
- (E) 1/6

kombinácie košov

A	C	D	D	E E	E E
	C	D	B	D	E E
		D		D	E E



Varné koše nie sú v cene zariadenia

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CPAD-94G	40 x 90 x 65	13,95

Kôš A - 1/1 - kôš 1/1 pre CP
Kôš C - 1/2 - kôš 1/2 pre CP
Kôš D - 1/3 - kôš 1/3 pre CP
Kôš B - 2/3 - kôš 2/3 pre CP
Kôš E - 1/6 - kôš 1/6 pre CP

A	C	D	D	E E	E E
	C	D	B	D	E E
		D		D	E E

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm
8444510.00	Kôš A - 1/1	29 x 49 x 21,5
8444511.00	Kôš C - 1/2	29 x 24 x 21,5
8432311.00	Kôš D - 1/3	29 x 16 x 21,5
8432313.00	Kôš B - 2/3	28 x 32 x 21,5
8432314.00	Kôš E - 1/6	13,5 x 16 x 21,5



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CWKD-64ET - gril priamy elektrický

- opekanie priamo na telesách grilu
- rozmer roštu: 270x430mm(šxh)
- počet roštov: 1ks
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CWKD-64ET	40 x 60 x 30	400	4,08



CWKD-68ET - gril priamy elektrický

- opekanie priamo na telesách grilu
- rozmer roštu: 550x430mm(šxh)
- počet roštov: 1ks
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CWKD-68ET	80 x 60 x 30	400	8,16



CWKD-84ET - gril priamy elektrický

- opekanie priamo na telesách grilu
- rozmer roštu: 270x630mm(šxh)
- počet roštov: 1ks
- regulácia teploty: 50-300°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
	CWKD-84ET	40 x 80 x 30	400	5,42



 vodný žľab na zachytávanie nečistôt

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

CWD-75G - gril lávový plynový

- rozmer roštu: 380x520mm(šxh)
- počet roštov: 1ks
- regulácia výkonu: plynulá
- lávové kamene: 5kg - základná náplň
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CWD-75G	50 x 70 x 33	9



+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

CWD-79G - gril lávový plynový

- rozmer roštu: 380x520mm(šxh)
- počet roštov: 2ks
- regulácia výkonu: plynulá
- lávové kamene: 10kg - základná náplň
- s vodným žľabom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Príkon kW
	CWD-79G	90 x 70 x 33	18



+ vodný žľab na zachytávanie nečistôt

LAD-64 - drez


- rozmer vane: 340x340x200mm(šxhxv)
- páková batéria

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Skupina
	LAD-64	40 x 60 x 35	C


CEAMS - rameno napúšacie

- teplá a studená voda

Sklad č.	Označenie	Výška cm
	CEAMS	68

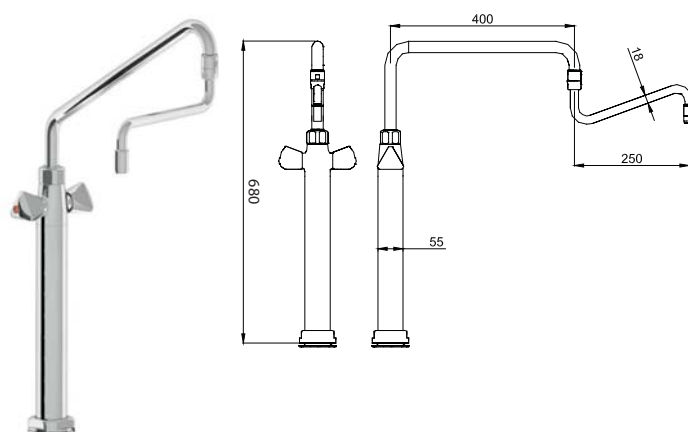

uvedené ceny sú v EUR bez DPH



DROP-IN SYSTEM

